

Two Handle Centerset Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Laminar Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA603A54N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with GA603A53N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

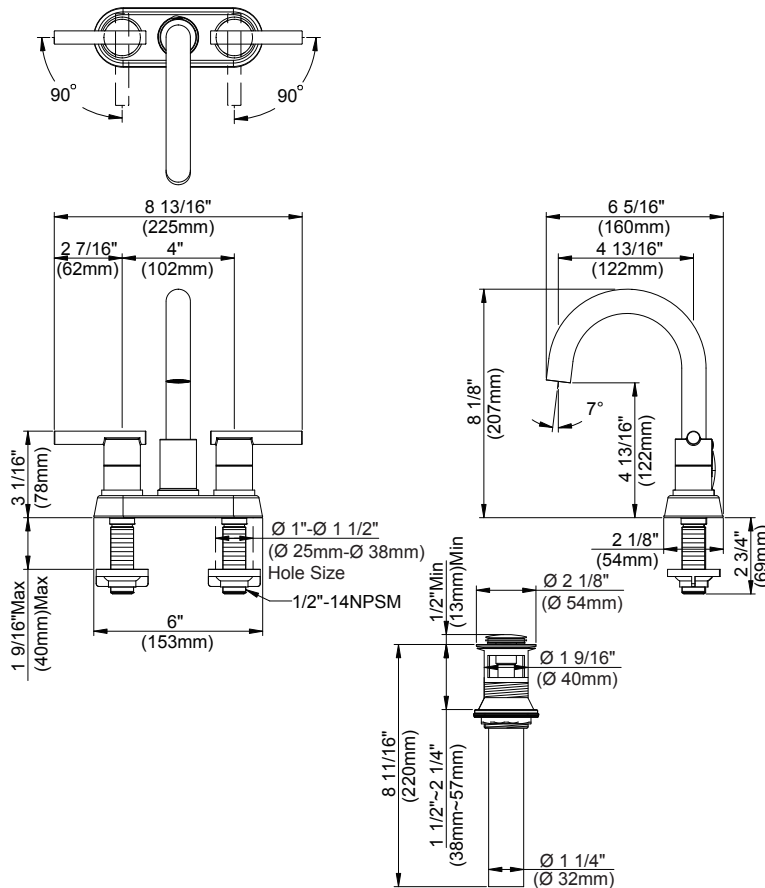

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec jet d'eau lumineaire
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur GA603A54N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur GA603A53N
- Cartouches à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



	Couleur	Code	Description
			Chrome
		BN	Nickel Brossé
		BS	Noir Satiné
		BB	Bronze Brossé
		PN	Nickel Poli

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

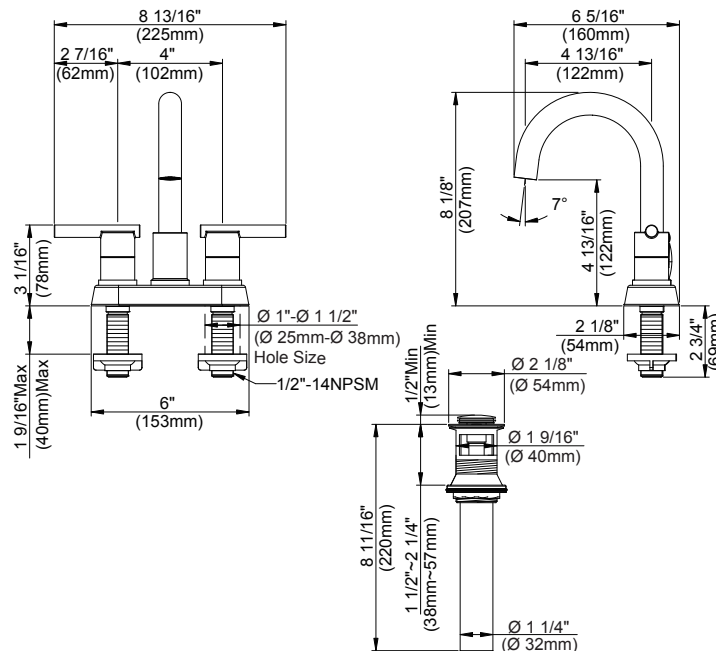

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Emplacement : _____

Entrepreneur :

Numéro de téléphone : _____

Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua laminar
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A54N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A53N
- Cartuchos de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 EPA WaterSense®
 ADA
 Comisión de Energía de California (CEC)

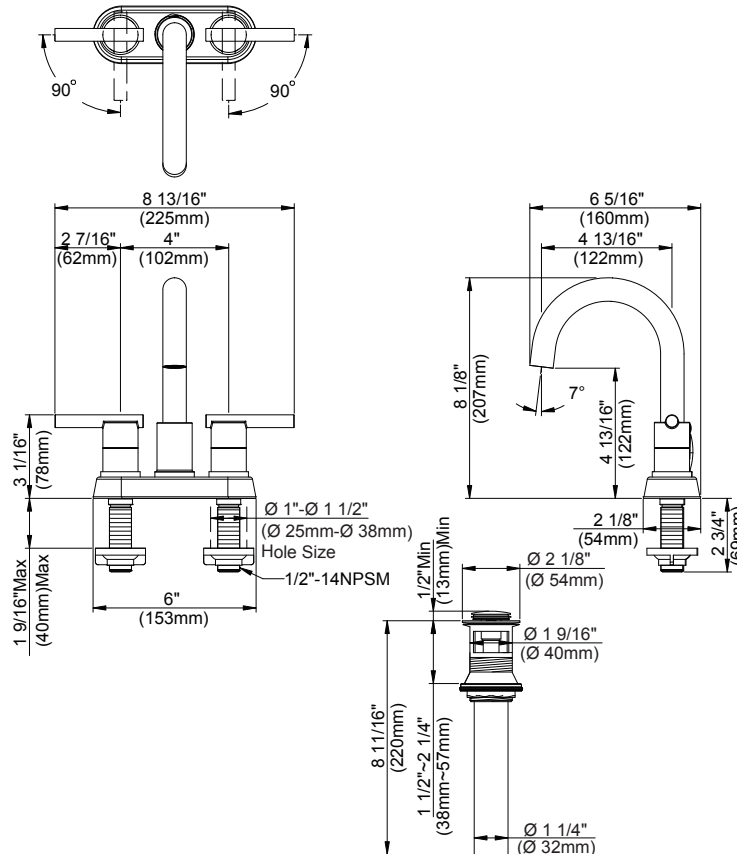

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____