

INSTALLATION ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

PAR MESURE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS DE COUPER L'ÉLECTRICITÉ SE RENDANT AUX FILS AVEC LESQUELS VOUS SEREZ EN CONTACT EN RETIRANT LE FUSIBLE APPROPRIÉ OU EN METTANT LE DISJONCTEUR À LA POSITION OFF.


INFORMATION GÉNÉRALE

Aucun outil particulier n'est requis pour installer le présent appareil d'éclairage. Respectez l'ordre de chacune des étapes. Un appareil d'éclairage ne doit pas être accroché aux fils électriques de la maison. Un appareil d'éclairage de type suspension ne doit pas être installé à un plafond muni d'un système de chauffage par rayonnement. Lisez attentivement les directives d'installation. **Si elles ne vous semblent pas claires, faites appel à un électricien qualifié.**

ASSEMBLAGE

Retirez délicatement l'appareil d'éclairage de son emballage et assurez-vous que toutes les pièces devant être incluses sont bien dans l'emballage. Prenez soin de n'égarer aucune des pièces nécessaires à l'installation du présent appareil d'éclairage.

REMARQUE : si les pièces montrées aux illustrations ne sont pas fournies ou ont été assemblées en usine, passez aux étapes suivantes.

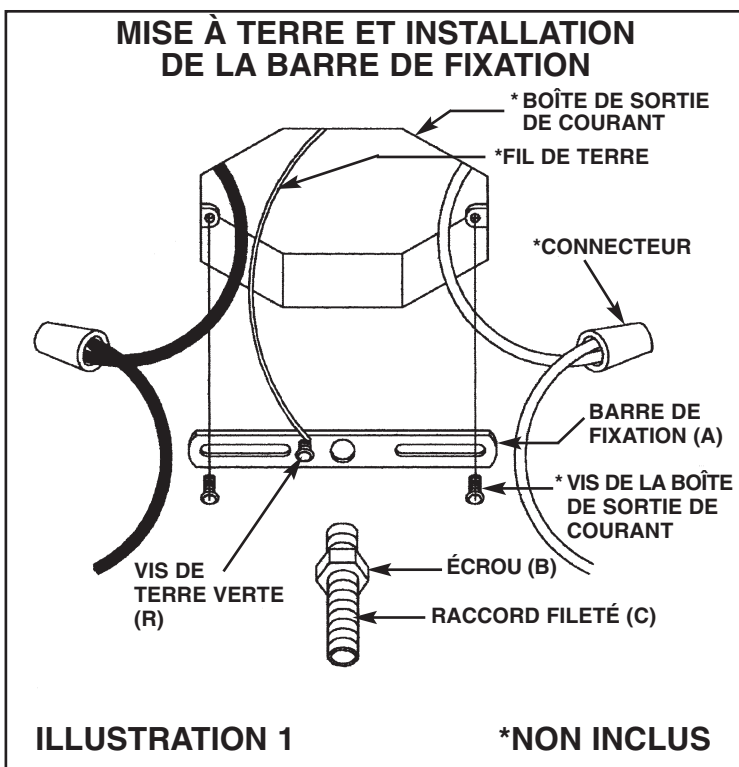

sea gull lighting®

Installation et règles de sécurité

F-014

032999

Conservez cette feuille dans vos dossiers pour consultation ultérieure.

N° d'article : _____

Il est possible que le dessin ne soit pas identique à l'appareil d'éclairage ci-inclus. Les directives d'installation s'appliquent cependant bien au présent appareil d'éclairage.


IMPORTANT : NE FIXEZ PAS L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DIRECTEMENT À LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT.









ÉTAPE 1

Fixez la barre de fixation (A) à la boîte de sortie de courant en utilisant les vis de la boîte de sortie (non incluses). Passez l'écrou (B) sur le raccord fileté (C) de sorte que trois saillies ressortent au-dessus de l'écrou (B).

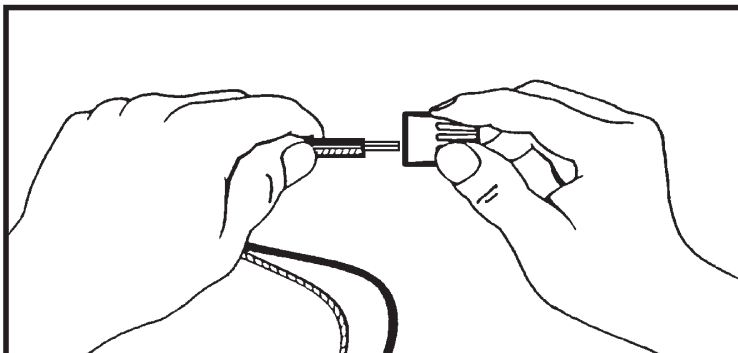ÉTAPE 2

A. Observez la couleur des fils de votre appareil d'éclairage afin de déterminer à quel groupe ils appartiennent. Raccordez les fils en observant les indications suivantes.



<p>GRUPE A : SE RACCORDE AVEC LE FIL NOIR DE LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT</p>	<p>GRUPE B : SE RACCORDE AVEC LE FIL BLANC DE LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT</p>
<p>NOIR</p> 	<p>BLANC</p> 
<p>*FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)</p> 	<p>*FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET STRIÉ)</p> 
<p>BLANC OU GRIS AVEC NERVURE</p> 	<p>BLANC OU GRIS, SANS NERVURE</p> 
<p>BRUN, OR OU NOIR, SANS NERVURE</p> 	<p>BRUN, OR OU NOIR, AVEC NERVURE</p> 

*Lorsque les fils parallèles sont employés, le fil repère est carré et strié et l'autre fil est rond et lisse (ces caractéristiques s'observent plus facilement du bout du fil). Pour séparer les fils, agrippez le bout de chacun d'eux et tirez en directions opposées.

B. Ajustez correctement le(s) fil(s) du groupe A de l'appareil d'éclairage avec le fil noir de la boîte de sortie de courant. N'enroulez **PAS** les fils ensemble à ce moment.

C. Mettez le bout des fils dans un connecteur (non inclus) et tournez celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à perception d'une certaine résistance.

D. Tirez doucement sur le connecteur. S'il se détache des fils, répétez les étapes **B** et **C** et revérifiez la solidité de la connexion.

E. Procédez de la même façon pour raccorder le fil du groupe B de l'appareil d'éclairage au fil blanc de la boîte de sortie de courant.

ÉTAPE 3

INSTRUCTIONS POUR LA MISE À TERRE : insérez la vis de terre verte (R) dans le trou de la barre de fixation (A) comportant deux crans d'arrêt. Enroulez le fil de terre (S) de l'appareil d'éclairage (si inclus) et le fil de terre de la boîte de sortie de courant (métal nu ou fil isolé vert) autour de la vis de terre verte (R) sur la barre de fixation (A). S'il y a un fil non isolé sur la barre de fixation, raccordez-lui le fil de terre de l'appareil d'éclairage (si inclus) et la boîte de sortie de courant à l'aide d'un petit connecteur (non inclus).

REMARQUE : les laboratoires des Assureurs américains (UL) n'exigent pas que tous les appareils d'éclairage aient des fils de terre. Le présent appareil d'éclairage respecte toutes les normes UL. La marque d'inscription des Assureurs sur ce produit l'identifie comme inscrit à ses programmes de répertoire et de contrôle périodique.

NE RACCORDEZ JAMAIS LE FIL DE TERRE À UN FIL D'ALIMENTATION NOIR OU BLANC.

ASSEMBLAGE FINAL

Assurez-vous qu'aucun fil nu n'est visible à l'extérieur des connecteurs.

ÉTAPE 1

Après avoir connecté les fils, repliez-les dans la boîte de prise de courant. Soulevez le canape (G) au plafond pour que les vis de montage (A) puissent passer à travers les trous dans le canape (G). Assurez-le en place avec les écrous-capuchon (F).

ÉTAPE 2

Installez les couvre-chandelles (Q) (s'il y a lieu).

ÉTAPE 3

Installez les ampoules

ÉTAPE 4

Installez les verres dans les supports (s'il y a lieu).

ENTRETIEN

Pour nettoyer le corps de votre appareil d'éclairage, essuyez-le avec un linge doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas d'abrasifs : tampon ou poudre à récurer, laine d'acier ou papier sablé.

COMMANDE DE PIÈCES

Conservez cette feuille pour référence ultérieure ou au cas où vous auriez besoin de pièces de rechange. Toutes les pièces pour cet appareil peuvent être commandées au lieu d'achat. Assurez-vous d'utiliser les termes de l'illustration lors de votre commande.