


Fixture Diagram

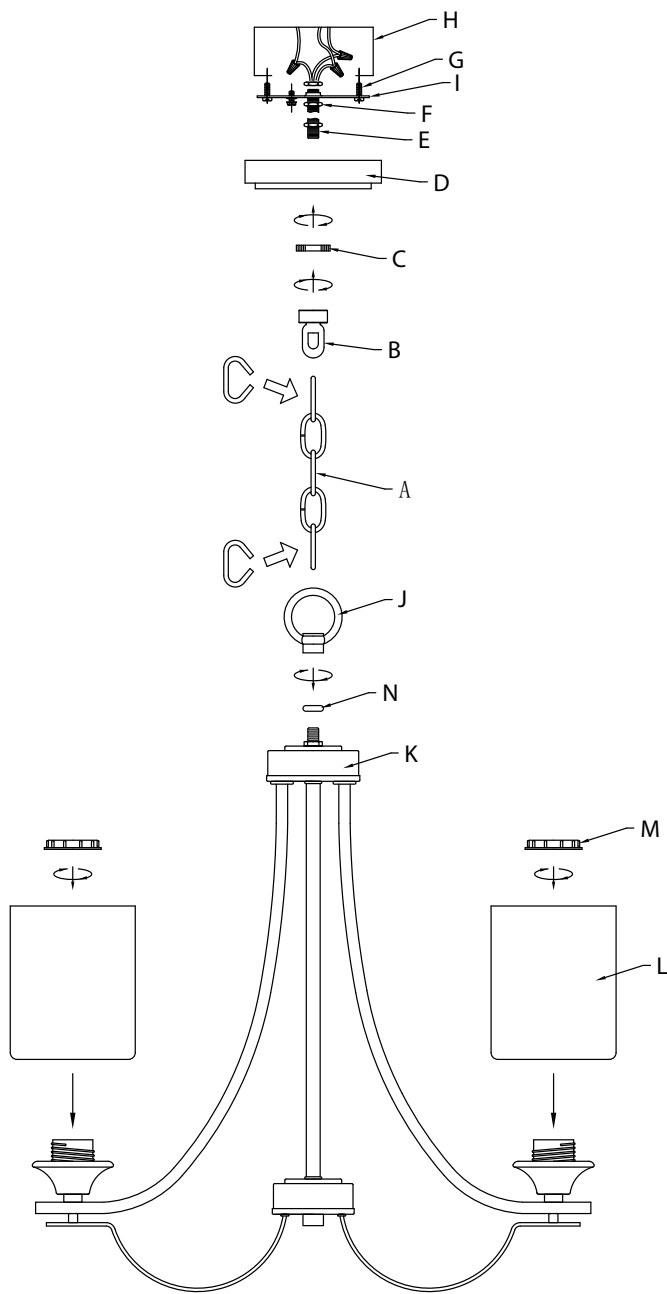

Parts List

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| [A] Chain Links | [G] Strap Mounting Screws | [L] Glass Shade |
| [B] Screw Collar Loop | [H] Outlet Box | [M] Socket Ring |
| [C] Threaded Ring | [I] Mounting Strap | [N] Decorative Nut Cover |
| [D] Canopy | [J] Large Loop | |
| [E] Threaded Pipe | [K] Main Frame | |
| [F] Hexnut | | |

Cautions


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions


- 1) Pass fixture wire from main frame [K] through decorative nut cover [N] and through large loop [J].
 - 2) Slip decorative nut cover over protruding threads and hexnut on top of main frame.
 - 3) Screw large loop onto threads protruding from top of main frame to secure decorative nut cover.
 - 4) Take threaded pipe [E] from parts bag and screw in screw collar loop [B], a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut [F].
 - 5) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap [I]. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box [H]. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
 - 6) Connect mounting strap to outlet box using the strap mounting screws [G].
 - 7) Unscrew the threaded ring [C] from screw collar loop [B]. Take canopy [D] and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
 - 8) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
 - 9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring.
 - 10) Attach one end of chain [A] to bottom of screw collar loop [B] by spreading end link and then closing the link. Attach opposite end of chain to large loop [J] by spreading opposite end link and then closing the link. To close the open chain links, place a piece of cloth over the open link and use a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
 - 11) Unscrew threaded ring [C], let canopy [D] and threaded ring slip down.
 - 12) Weave electrical wire and ground wire through chain links [A] no more than 3 inches apart. Pass wire through screw collar loop [B], threaded ring [C], canopy [D], threaded pipe [E], and into outlet box [H].
 - 13) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

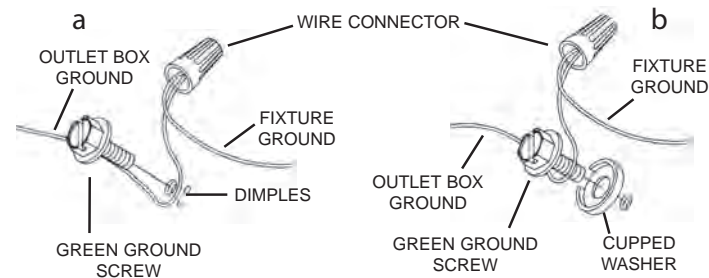

- 14) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 15) Raise canopy to ceiling.
- 16) Secure canopy in place by tightening threaded ring [C] onto screw collar loop [B].
- 17) Carefully lower glass shade [L] onto the fixture. Slip the smaller opening over the socket until seated on the socket.
- 18) Secure glass to socket by screwing socket ring [M] onto threads on outside of socket. Repeat for remaining two (2) glass pieces.
- 19) Insert recommended bulbs (Not supplied).

Diagramme d'appareils

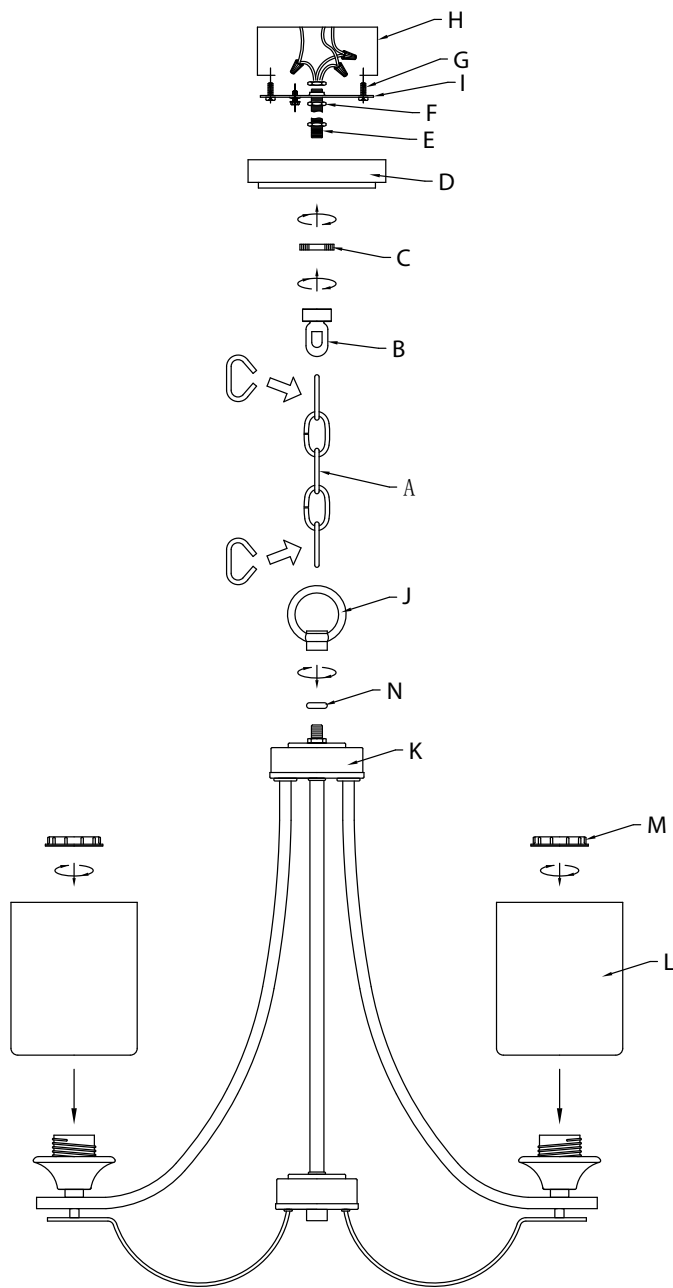

Liste des Pièces

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| [A] La chaîne | [E] Le tuyau fileté | [J] Une grande boucle |
| [B] Boucle de Collier de Vis | [F] Bague Filetée | [K] Cadre principal |
| [C] La bague filetée | [G] Cache | [L] Le cache en verre |
| [D] Le cache | [H] Le boîtier de sortie | [M] La douille |
| | [I] Sangle de fixation | [N] Écrou décoratif |

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.


NETTOYAGE :
Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Faites passer le fil du luminaire du cadre principal [K] à travers le cache-écrou décoratif [N] et à travers la grande boucle [J].
- 2) Glissez le cache-écrou décoratif sur les filets dépassants et l'écrou hexagonal sur le dessus du cadre principal.
- 3) Vissez la grande boucle sur les filets dépassant du haut du cadre principal pour fixer le cache-écrou décoratif.
- 4) Prendre tuyau fileté du sac de pièces et des vis dans le boucle de collier de vis [B] un minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec l'écrou hexagonal.
- 5) Couler un autre écrou hexagonal tuyau fileté touchant presque le premier écrou hexagonal. Maintenant visser tuyau fileté sur une sangle de fixation [I]. La sangle de fixation doit être positionné avec fil extrudé rencontré en boîte de sortie. Tuyau fileté doit dépasser de l'arrière de la sangle de fixation. Visser troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté qui dépassent de l'arrière de la sangle de fixation.
- 6) Fixez la sangle de fixation à la boîte de sortie à l'aide des vis de fixation de la sangle.
- 7) Dévisser la bague filetée [F] du boucle de collier de vis. Passer le cache [G] sur le boucle de collier de vis. La moitié du filetage extérieur du boucle de collier de vis doit être visible. Ajuster le boucle de collier de vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans la sangle de fixation. Enlever le cache.
- 8) Une fois bien positionné, serrer les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de la sangle de fixation.
- 9) Passez le cache sur la boucle de collier de vis et vissez sur la bague filetée. Raccorder le maillon de chaîne (alors que le luminaire est connecté) à la boucle de collier de vis. Ferme le maillon ouvert en l'enveloppant avec une serviette et en les serrant à l'aide d'une pince. Dévisser la bague filetée, laisser glisser le cache, la garniture de marbre, et la bague filetée.
- 10) Fixez une extrémité de la chaîne [A] au bas de la boucle du collier à vis [B] en écartant le maillon terminal et en fermant ensuite le maillon. Attachez l'extrémité opposé de la chaîne à une grande boucle [J] en écartant le maillon terminal opposé et en fermant ensuite le maillon.
- 11) Pour fermer les maillons ouverts de la chaîne, placez un morceau de tissu sur le maillon ouvert et utilisez une paire de pinces pour serrer délicatement le maillon.
- 12) Dévissez la bague filetée [C], laissez le cache et la bague filetée glisser vers le bas.
- 13) Passez le fil électrique et le fil de terre par les maillons de la chaîne [A] à une distance maximale de 7,5 cm entre. Passez le fil dans la boucle du collier à vis [B], la bague filetée, le cache [D], le tuyau fileté [E] et dans le boîtier de sortie [H].
- 14) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 15) Soulevez le cache jusqu'au plafond.
- 16) Fixez le cache en vissant la bague filetée [C] sur la boucle du collier à vis [B].
- 17) Abaissez le cache en verre [L] avec précaution jusqu'au luminaire. Glissez la plus petite ouverture sur la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien logée et placez le verre contre la douille.
- 18) Fixez le verre à la douille en vissant l'anneau de la douille [M] sur les filetages situés à l'extérieur de la douille. Répétez le même procédé pour les deux autres (2) pièces en verre.
- 19) Installez les ampoules recommandées (non fournis).

Diagrama de Accesorios

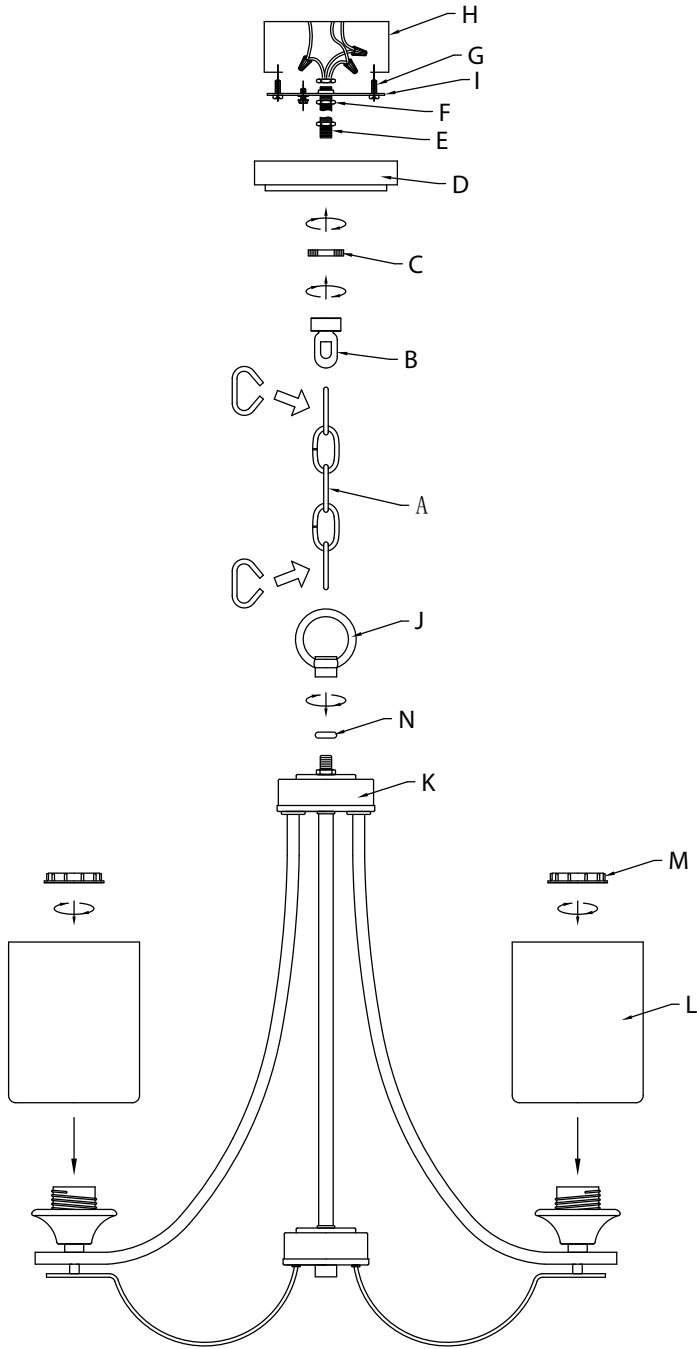

Lista de Partes

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| [A] Tubo Roscado | [G] Escudete de la Abrazadera | [L] La pantalla de vidrio |
| [B] Bucle de Collar Roscado | [H] Caja de distribución | [M] El anillo del portalámparas |
| [C] Anillo Roscado | [I] Abrazadera de montaje | [N] La tuerca decorativa |
| [D] Escudete | [J] Través del aro grande | |
| [E] Caja De Salida | [K] Tornillos de Montaje | |
| [F] Anillo Roscado | | |

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:


Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de instalación

- 1) Pase el cable del artefacto desde el marco principal a través de la tapa de la tuerca decorativa [N] y a través del aro grande [J].
- 2) Deslice la tapa de la tuerca decorativa sobre las roscas sobresalientes y la tuerca hexagonal en la parte superior del marco principal.
- 3) Enrosque el aro grande en las roscas que sobresalen de la parte superior del marco principal para asegurar la tapa de la tuerca decorativa.
- 4) Tome el tubo roscado [A] de la bolsa de partes y enrosque en el bucle de collar roscado [B] un mínimo de 6 mm (1/4"). Asegúrelo en su lugar con una tuerca hexagonal.
- 5) Coloque otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje [I]. La abrazadera de montaje debe estar colocada con la rosca extruida mirando a la caja de salida [E]. El tubo roscado debe sobresalir de atrás de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
- 6) Conecte la abrazadera de montaje [I] a la caja de salida con los tornillos de montaje de la abrazadera [K].
- 7) Desenrosque el anillo roscado [F] del bucle de collar roscado. Tome el escudete [G] y páselo sobre el bucle de collar roscado. Aproximadamente la mitad de las roscas externas del bucle de collar roscado deben ser expuestas. Ajuste el bucle de collar roscado girando el ensamblaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Remueva el escudete.
- 8) Después de haber encontrado la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal de arriba y de abajo contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
- 9) Fije un extremo de la cadena [A] en la parte inferior del ojal de collar roscado [B] extendiendo el eslabón final y luego cerrando el eslabón. Fije el extremo opuesto de la cadena al aro grande [J] extendiendo el eslabón final opuesto y luego cerrando el eslabón.
- 10) Para cerrar los eslabones abiertos de la cadena, coloque un trozo de paño sobre el eslabón abierto y utilice unas pinzas para apretar suavemente el eslabón hasta cerrarlo.
- 11) Desenrosque el anillo roscado [C], deje que el escudete [D] y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
- 12) Entrelace el cable eléctrico y el cable de tierra a través de los eslabones de la cadena a no más de 3 pulgadas de distancia. Pase el cable a través del ojal de collar roscado [B], anillo roscado [C], escudete [D], tubo roscado [E] y hacia la caja de distribución [H].
- 13) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).

- a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

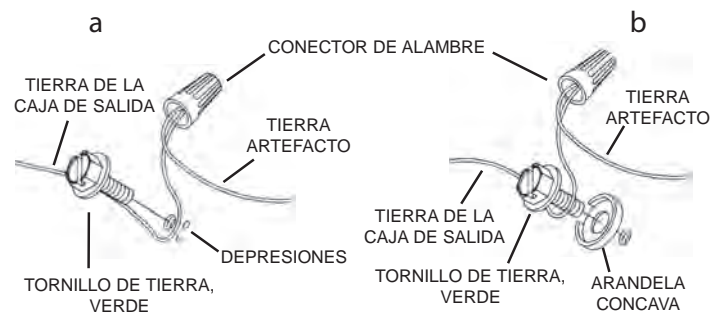

- 14) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 15) Levante el escudete hasta el techo.
- 16) Asegure el escudete en su lugar apretando el anillo roscado [C] en el ojal de collar roscado [B].
- 17) Baje con cuidado la pantalla de vidrio [L] sobre el artefacto. Deslice la abertura más pequeña sobre el portalámparas hasta que quede asentada sobre el portalámparas.
- 18) Asegure el vidrio al portalámparas enroscando el anillo del portalámparas [M] en las roscas de la parte exterior del portalámparas. Repita para las dos (2) piezas de vidrio restantes.
- 19) Instale las bombillas recomendadas (no suministradas).